

ドライモルタルA 壁・土間用

作業時間・コスト削減に!

ドライモルタルAは、優良な天然骨材を使用した既調合砂モルタルなので、水を加えるだけで簡単にお使い頂けます。又、壁・土間用の2種類があり場所もとらず現場調合の手間も省け様々なモルタル工事に適しています。

特長

- 既調合なので現場での配合は不要となります。
- 壁用には作業性を良くする為 ※モルタル専用混和材が混入されています。
- 土間用は砂モルタルの特長を出す為、混和材は一切入っていません。
- 作業時間の短縮、コストの削減になります。
- 狭い現場も場所を確保できます。
- 地下現場やビルの上階などの納入も簡単に出来ます。
- 水を加えるだけで簡単にお使い頂けます。

※弊社特許取得の混和材です。

用途

- 壁の左官工事
- 土間の左官工事
- ブロック・レンガ積み
- その他、砂モルタルを必要とする工事

荷姿・塗り面積



品名	荷姿	加水量	塗り面積
ドライモルタルA 壁用	25kg/袋	4ℓ～4.5ℓ	10 ^m 厚 / 1.4m ²
ドライモルタルA 土間用	25kg/袋	4ℓ～4.5ℓ	10 ^m 厚 / 1.3m ²

ドライモルタルA

施工STEP

1 step




施工面を清掃し、水打ちをしてください。

2 step



適量のドライモルタルAと水を徐々に加えながらよく練ります。用途に応じて水をいれてください。

3 step

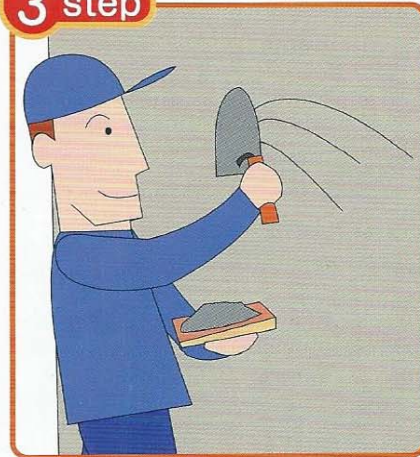

塗り面が湿っているうちによく練ったモルタルを塗り付けてください。

試験結果

品名	曲げ強度N/mm ²		圧縮強度N/mm ²		接着強度N/mm ²	
	7日	28日	7日	28日	7日	28日
ドライモルタルA 壁用	3.52	5.76	23.0	28.6	1.12	1.53
ドライモルタルA 土間用	3.43	5.58	17.6	28.4	1.18	1.42

使用上の注意

- 目に入った場合は流水で十分に洗い、異常を感じたら眼科医の手当てを受けてください。
- 吸い込んだ場合は空気の清浄な場所に移動し安静にしてください。異常を感じたら医師の手当てを受けてください。
- 口に入った場合は口の中をよくすすぎ異常を感じたら医師の手当てを受けてください。
- 作業時には目・口・鼻に入らないように防塵メガネ、防塵マスクを着用してください。
- 急激な乾燥や凍結を避け、ビニールシートを竿で張って養生してください。
- 気温が5℃以下になる場合は施行を避けてください。
- 使用後の器具は速やかに水で洗浄してください。
- 練り混ぜに使用する水は、水道水等の清水を使用してください。
- 1カ月以内を目安に使用してください。

保管上の注意

- 直射日光および高温多湿の場所には保管しないでください。
- 保管する場所は雨などかからない場所にパレット等をひき保管してください。



青野産業株式会社

本社 〒590-0063 堺市堺区中安井町3丁4番10号
TEL.072-233-7521 (代)

美原営業所 TEL.072-362-3412
和泉営業所 TEL.0725-55-6675
寝屋川営業所 TEL.072-829-1517
住吉営業所 TEL.06-6699-4505