

B L O C K C A T A L O G



ブロック総合カタログ


PLAIN SPLIT プレーンスプリット



寸法および型 (単位:mm)


■両面

基本型 (横筋兼用)




■片面

基本型 (横筋兼用)




■笠木


両面・基本型 (2面)
やまぶきのみ




コーナー型



コーナー型




両面・コーナー型 (3面)
やまぶきのみ




穴の寸法 (単位:mm)

基本型 (横筋兼用)



コーナー型




石肌のテクスチャーが、堅牢性のある落ち着いたイメージを演出。
豊かな色合いが建築物のステータスを高めるとともに、どっしりとした重厚感を彩ります。

カラーバリエーション




やまぶき

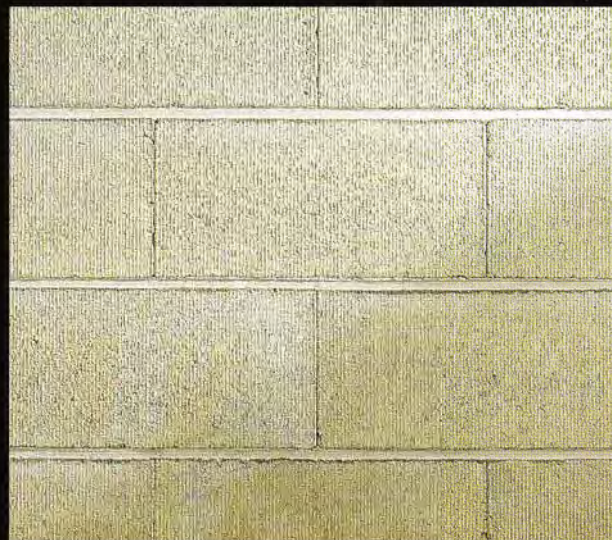


やまぶき/シングル裏面



ミカゲ

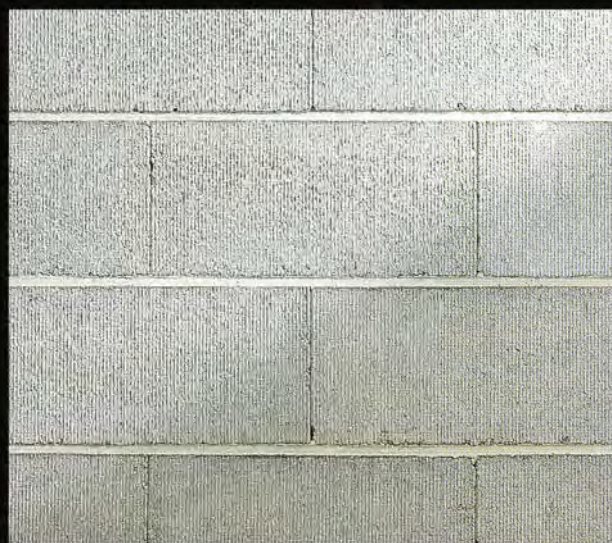

ミカゲ/シングル裏面

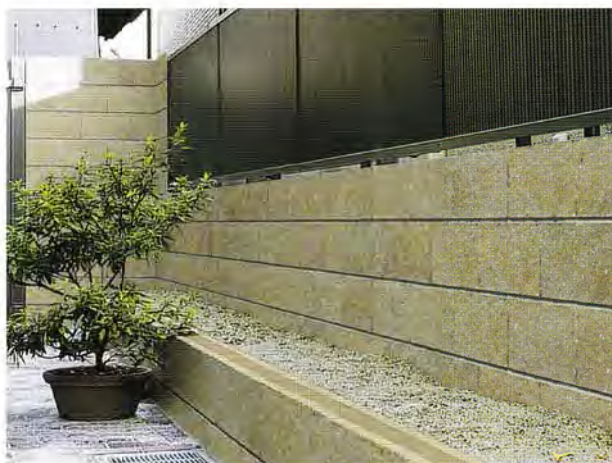

RIB SPLIT リブスプリット



バリエーション



素材感のある表面にリブ加工を施すことにより、適度なスマートさを実現。
重厚さを備えながら、彩り豊かにすっきりとした外観を造りだします。


カラーバリエーション



ミカゲ



ライトブラウン

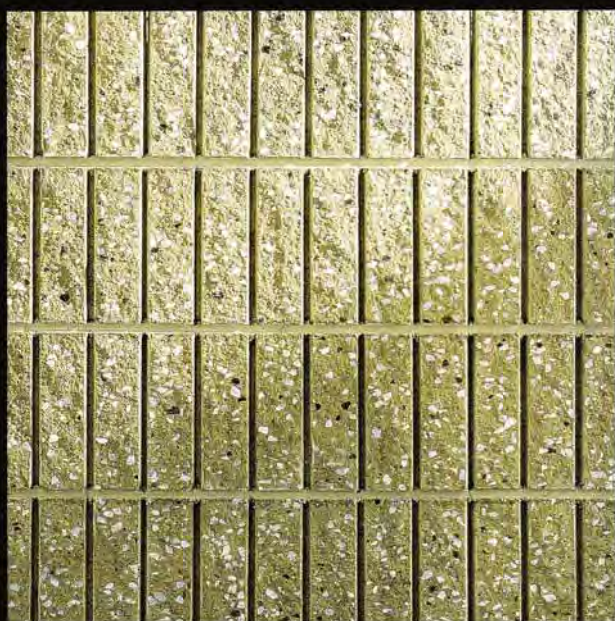

ベージュ



RIB SPLIT リブスプリット

ラインバリエーション

1L



5L



7L



シングル裏面




カラーバリエーション

	シングル					ダブル					笠木	
	12			15		12			15		両面 基本	両面 コーナー
	1L	5L	7L	5L	7L	1LW	5LW	7LW	5LW	7LW		
ミカゲ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ライトブラウン		●		●			●		●		●	●
ベージュ		●					●				●	●

穴の寸法 (単位: mm)


基本型 (横筋兼用)

厚さ12cm




コーナー型


厚さ12cm



厚さ15cm



厚さ15cm




寸法および型 (単位: mm)


シングル (片面)

■12-1LS

基本型 (横筋兼用)




コーナー型




■12-5LS

基本型 (横筋兼用)




コーナー型




■12-7LS

基本型 (横筋兼用)




コーナー型




■15-5LS

基本型 (横筋兼用)




コーナー型




■15-7LS

基本型 (横筋兼用)




コーナー型




ダブル (両面)

■12-1W

基本型 (横筋兼用)




コーナー型




■12-5W

基本型 (横筋兼用)




コーナー型




■12-7W

基本型 (横筋兼用)




コーナー型




■15-5W

基本型 (横筋兼用)




コーナー型




■15-7W


基本型 (横筋兼用)



コーナー型




シングル裏面




笠木

両面・基本型



両面・コーナー型




STANDARD BLOCK

スタンダードブロック

どのような空間にもしっくりとなじむシンプルデザイン。飽きのこないスタンダードタイプです。



■ヨーカン型




寸法および型 (単位:mm)

■基本型

t=100・120・150・190

A・B・C種

防水性*




■横筋型

t=80・100・120・150・190

A・B・C種

防水性*




■コーナー型

t=100・120・150・190

A・B・C種

防水性*




■オール充填用横筋型

t=100・120・150

C種

受注生産品




*防水性:受注生産品

■ヨーカン型

t=100・120・150


C種




穴の寸法 (単位:mm)

■基本型


厚さ10cm




厚さ12cm



厚さ15cm




厚さ19cm




■コーナー型


厚さ10cm




厚さ12cm



厚さ15cm



厚さ19cm



耐火ブロック

受注生産品

より安全性に配慮した高性能耐火型。

安心をお届けするハイパフォーマンスタイプです。




寸法および型 (単位:mm)

■1時間耐火ブロック

厚さ10cm

基本型


(横筋兼用)




■2時間耐火ブロック

厚さ12cm

基本型



横筋用




VARIOUS PARTS

セメント製品


さまざまな用途に合わせてお使いいただけるよう、その他のブロックもバリエーション豊かに取りそろえています。




束石



セメントレンガ




コンクリート門柱

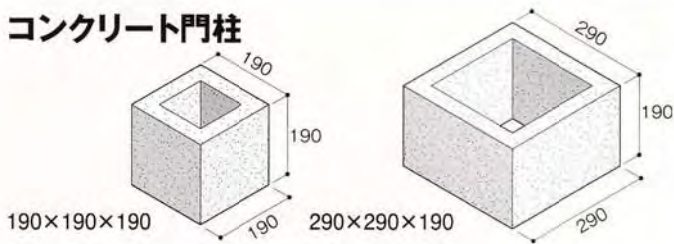

空洞

全空洞
t=100・150


三山空洞
t=100・150

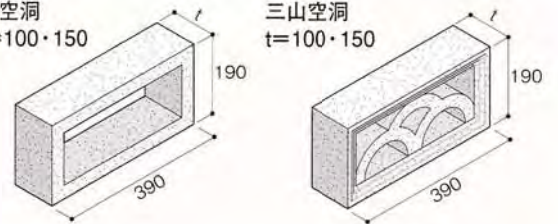

笠木

山 t=150・190

波

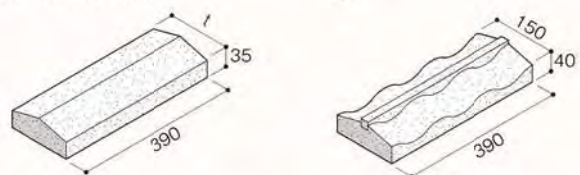


コンクリート製品お取扱いのご注意

白華（エフロレッセンス）現象は、製品の異常や欠陥ではありません。

コンクリートブロックや施工後のレンガ、タイルなどの塀や壁の表面に、白い粉状の物質が付着する場合があります。これを白華（エフロレッセンス）現象と呼び、コンクリートやモルタルなどセメントを使用した製品では起こりうる現象です。白い粉状の物質は、セメントに含まれるアルカリ成分やカルシウム成分（いわゆる灰汁）が表面に染み出して結晶化したもので、製品上の欠陥ではなく、製品の強度・耐久性を損なうものではありません。現時点では、白華を完全に抑止する方法はないといわれています。以上の内容をご理解いただいた上で、予防処理及び除去処理を行ってください。

白華（エフロレッセンス）とは

コンクリートブロックやモルタルに雨水や散水などの水分が染み込むと、セメントに含まれる白華の原因物質である、可溶性のアルカリ・カルシウム成分（灰汁）が溶け出します。その成分を含んだ水がブロックやモルタル内部の隙間を通して表面に染み出し、大気中の二酸化炭素と反応し、乾燥して白く結晶化したものが白華です。

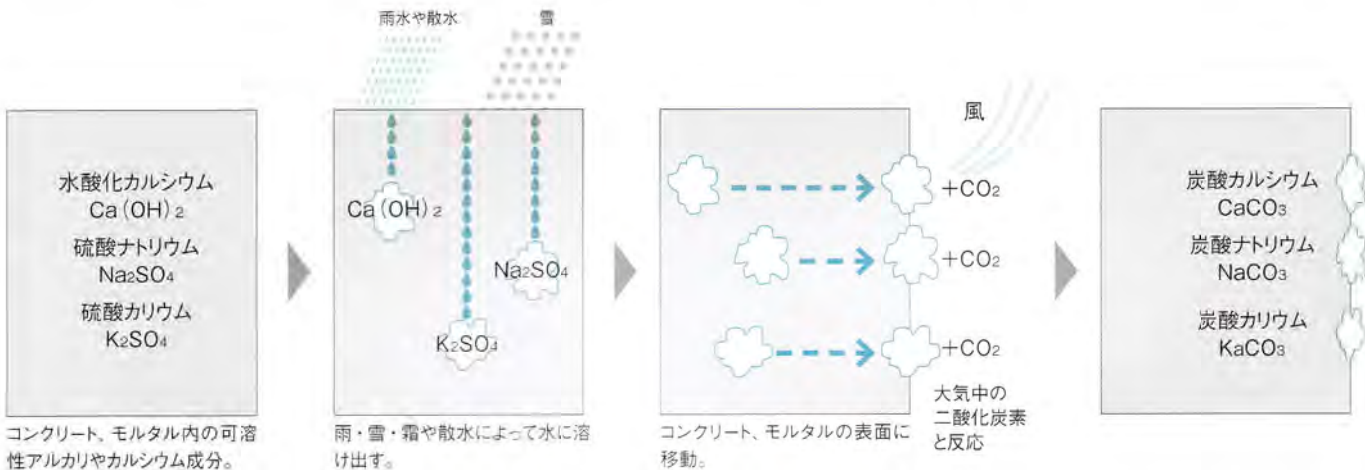

白華が発生しやすい条件

白華は、ブロックやレンガ・モルタルの内部で水分が移動しやすいほど、容易に発生します。また、ブロックやレンガ・モルタルの表面部で、集中的に蒸発が起これる時にも発生します。

一般的には冬季で気温が低く、雨や雪、霜などによって湿度の高い場合や、梅雨どきや秋の長雨シーズンなど、雨が長く湿度の高い時期が続くときに発生しやすいです。夏場など気温が高い時期は、ブロックの温度も高くなり内部で蒸発が起これるため、白華現象は発生しにくい傾向にあります。

要因	発生しやすい条件
気温	低温
日射	日陰
湿度	多湿
風	適当な風
材齢	施工早期
季節	冬季
水	浸水が多い

白華が発生した場合の対応・処置方法

白華が発生した場合の処置法としては、白華除去剤（市販品）の使用が効果的です。また、下記のような方法でも白華の除去処理ができます。

薄い白華の場合

ナイロンブラシ、ワイヤーブラシなどで軽く押さえながらこすり、白華を落とします。白華が残っている場合は、白華除去剤（希釈酸）で洗い落とし、その後十分に水で洗い流します。

比較的濃い白華の場合

ブロックに散水し、水を十分吸水させてから白華除去剤（希釈酸）で洗い落とし、その後十分に水で洗い流します。

※注意

白華除去剤（希釈酸）を使用する時はマスク、ゴム手袋などを着用し、皮膚などに付着した場合は直ちに洗い流してください。植木・花などがある場合は、枯れる恐れがありますので、根もとにかからないよう注意してください。

会社概要

●業務内容

JIS建築用コンクリートブロック・各種化粧ブロック
製造販売工事
波型スレート・外柵資材 販売工事

●創業

1955年(昭和30年)9月

●所在地

本社

〒581-0033 大阪府八尾市志紀町南2丁目38番地
TEL (072) 949-2200
FAX (072) 949-5474


縦、横。自由な直線カットが可能です。

設置場所やデザインに合わせて、切断加工(直線のみ)することができます。




全ブロック
対応

たとえば縦半分に切断加工



たとえば横半分に切断加工



通常ブロック

切断

