


General Catalog

建築・左官資材
総合カタログ



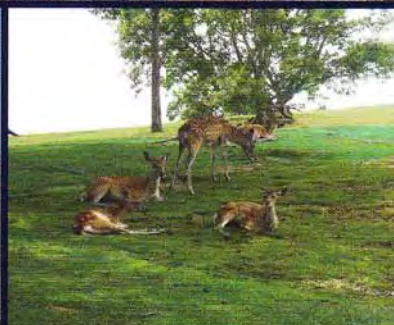

太平洋セメント株式会社



凝結 h-min
始発 2-15
終結 3-20
圧縮強さ N/ml
3d 30.3
7d 45.1
28d 61.6

25kg/袋

普通ポルトランドセメント
太平洋 普通セメント



凝結 h-min
始発 2-35
終結 3-40
圧縮強さ N/ml
1d 12.1
3d 30.3
7d 42.7
28d 62.8

20kg/袋

白色ポルトランドセメント
太平洋 ホワイトセメント



凝結 h-min
始発 1-55
終結 2-55
圧縮強さ N/ml
1d 26.7
3d 47.3
7d 57.4
28d 68.2

25kg/袋

早強ポルトランドセメント
太平洋 早強セメント



凝結 h-min
始発 3-00
終結 4-25
圧縮強さ N/ml
3d 22.1
7d 36.9
28d 62.4

25kg/袋

高炉セメント
太平洋 高炉セメントB種



25kg/袋

1t/バック

#200 六価クロム溶出量低減型

セメント系固着材

ジオセツト



太平洋マテリアル株式会社



25kg/袋

一般汎用



25kg/袋

パッド

(硬練り型)



25kg/袋

スーパー

(超速硬型)



25kg/袋

M

(低発熱型)



25kg/袋

M-S

(高強度型)



20kg/袋

ユーロックスセメント

(スラリー型)



20kg/箱

ユーロックス

(混和材型)

無収縮モルタル標準使用量
一般汎用 約75袋/㎡
パッド用 約83袋/㎡
スーパー 約77袋/㎡
M 約77袋/㎡
M-S 約80袋/㎡
ユーロックスセメント 約77袋/㎡

セメント系無収縮グラウト材

プレユーロックス シリーズ



約75袋/㎡

25kg/袋

一材型ポリマーセメントモルタル

ネクサス



約76袋/㎡

25kg/袋

速硬型



25kg/袋

住宅基礎天端用セルフリング材

基礎レベラー

施工の目安
厚み 10mm
12cm幅 13m
15cm幅 10m
厚み 15mm
12cm幅 9m
15cm幅 7m
練混水量 6~7%



20kg/袋

超速硬セメント

スーパージェットセメント

コンクリート 1㎡
セメント 400kg
細骨材 798kg
粗骨材 1034kg
水 150kg
モルタル 1㎡
セメント 650kg
細骨材 1300kg
水 241kg



20kg/袋

ユニット1



15kg/袋

ユニット2

65セット/㎡

超速硬ドライコンクリート

スーパージェット

コンクリート・セット



【真珠岩系粉状品】

軽量・耐火・断熱・吸音 各種建築用骨材



P-S
P-1
P-2
P-3

100g/袋

パーライト



【黒曜岩系粒状】



特M-1
M-1
3号
4号

100g/袋



12kg/袋

コンクリート躯体防水 8kg/㎡
モルタル防水 セメント量の3%
コンクリート躯体防水材

NN-P



20kg/袋

10mm厚 約4㎡
国土交通省 不燃認定NM-3452
湿式ロックウール不燃充填材


フネンシール



20kg/袋

標準使用量 20kg/㎡

低添加型コンクリート用膨張材
ハイパーエクスパン



形状 21cm幅×50m
格子寸法 (30mm×30mm)

耐アルカリ性ガラス繊維ネット
ハイパーネット60



18kg/缶

塗布量 100~150g/㎡

塗布型高性能収縮低減剤
クラックセイバー



ブライスターパック
(カートリッジタイプ)

18kg/箱 (15本/袋×4袋)

ブライスター
(バルクタイプ)

20kg/箱 (5kg×4袋)



静的破砕材

ブライスター

※記載の製品は、予告なしに荷姿や仕様を変更することがあります。



- #11 じごき塗り
(1mm厚 約20㎡)
#21 薄塗り補修
(2mm厚 約9.5㎡)
#30 厚塗り補修
(5mm厚 約6㎡)
#40 内外装タイル下地
(3mm厚 約7㎡)

各25kg/袋



- 施工の目安
厚み 10mm
12cm幅 12.5m
15cm幅 10.0m
厚み 15mm
12cm幅 8.3m
15cm幅 6.7m
練混水量 6~6.5%



- 施工の目安
厚み 10mm
12cm幅 13.2m
15cm幅 10.5m
厚み 15mm
12cm幅 8.8m
15cm幅 7.0m
練混水量 7%

塗り厚 10~15mm

塗り厚 10~15mm

セメント系セルフレベリング材
フローレベラー天端用

セメント系セルフレベリング材
フローレベラーGT(天端用)

下地調整用プレミックスモルタル

モルキープ シリーズ



- AM-1 白
AM-2 灰
AM-3 濃灰
AM-4 黒

25kg/袋



18kgヘル缶



18kgヘル缶

標準塗り厚 6~8㎡(小口平タイル)

8~10㎡(2丁掛タイル)

12~14㎡(モザイクタイル)

外装タイル用目地モルタル
アドキープ

(5倍液)

塗布面積 約450~600㎡

モルタル接着増強剤・吸水調整材
キープジョン K-100

1回塗布 3倍希釈液

約150~180㎡/缶

SL材下地塗布専用
SLプライマー ONE



- 施工の目安
施工厚 10mm
約1.5㎡/袋
施工厚 15mm
約1.0㎡/袋
1㎡ 約67袋



電源(三相200V100A)必要

塗り厚 5~20mm

車載プラント供給システム

セメント系セルフレベリング材
フローレベラー床用

(積載8tベース車)



グラウトミックス

約75袋/㎡

圧縮強度:28日70.9N/㎡

セメント系無収縮グラウト材



パッドミックス

約83袋/㎡

圧縮強度:28日74.5N/㎡(凝結目安:10分~20分)



グラウトミックスS

約79袋/㎡



グラウトミックスL

約80袋/㎡

圧縮強度:28日58.4N/㎡

各25kg/袋



電源(三相200V100A)必要

車載プラント供給システム

(積載8tベース車)



リペアミックス

20kg/袋

塗り厚 10mm厚 約1.1㎡

圧縮強度:28日58.4N/㎡

断面修復用ポリマーセメントモルタル

無収縮 グラウト材シリーズ

UBE 宇部興産株式会社



一般用

約75袋/㎡

セメント系無収縮グラウト材



パッド用

約83袋/㎡

U-グラウトシリーズ



低発熱型

約80袋/㎡

(JHS-312規格に適合)



基礎用天端仕上材

天端レベラー

- 施工の目安
厚み 10mm
10cm幅 16m
15cm幅 11m
厚み 15mm
10cm幅 11m
15cm幅 7m



U-リペアパッチ

約90袋/㎡

断面修復用モルタル



U-リペアフロー

約75袋/㎡

Uリペアシリーズ



1㎡ 約63袋

施工厚 8~50mm (20mm厚 約0.8㎡)

速硬・速乾型セメント系SL材
床レベラー-G



車載プラント供給システム

速硬・速乾型セメント系SL材
SLフロー-G



18kgヘル缶

100~200㎡/缶

SL材下地塗布専用
Uプライマー-G



25kg/袋

勾配適応

施工厚 3~50mm (20mm厚 約0.8㎡)
屋外用速硬・速乾型セメント系SL材
外床レベラー-G



25kg/袋

施工厚 8~50mm (20mm厚 約0.8㎡)

高強度・速硬型セメント系SL材
タフレベラー-G

日本化成株式会社



- #10 塗り厚 0~2mm (1mm厚 約22㎡)
- #20 塗り厚 0~5mm (2mm厚 約11㎡)
- #30 塗り厚 2~10mm (7mm厚 約3㎡)
- #40 塗り厚 4~10mm (10mm厚 約2㎡)

各25kg/袋

下地調整用プレミックスモルタル

NSゼロオン シリーズ



塗り厚 0~15mm (10mm厚 約2㎡)

下地調整用プレミックスモルタル

NSボンドM #150



カチオンワン #1
塗り厚1mm 約17㎡



カチオンワン #2
塗り厚2mm 約7㎡

各20kg/袋

NSカチオンワン



塗り厚30mm 約0.4㎡

20kg/袋

NSドカモルハード



各25kg/袋

- #5 極薄塗り補修用 (1mm厚 約20㎡)
- #10 極薄塗り補修用 (1mm厚 約20㎡)
- #15 極薄塗り補修用 (1mm厚 約19㎡)
- #20 薄塗り補修用 (3mm厚 約7㎡)
- #30 厚塗り補修用 (2mm厚 約10㎡)
- #40 タイル下地調整用 (4mm厚 約5㎡)
- #50 土間、タイル下地調整用 (3mm厚 約5㎡)
- #300 厚塗、タイル下地調整用 (2mm厚 約10㎡)

セメント系下地調整塗材 (再乳化形粉末樹脂混入タイプ)

NSポリマーミックス シリーズ (JIS A 6916表示認定製品)

エチレン酢ビ系



18kgヘル缶

4kgポリボトル
6個/1ケース

1kgポリボトル
10個/1ケース

モルタル接着増強剤・吸水調整材

NSハイフレックス HF-1000



18kg/缶

セメント混和用

カチオン系SBRラテックス

NSカチオンフレックス

日本スタッコ株式会社



25kg/袋

塗り厚 0~10mm (5mm厚 約4.5㎡)

あつ塗仕上用

ライトセメントA #30



25kg/袋

塗り厚 0~3mm (1mm厚 約13㎡)

しごき用

ライトセメントB #10



20kg/袋

塗り厚 0.5~2mm (1mm厚 約13㎡)

しごき仕上用

ライトセメントB0



25kg/袋

塗り厚 0~7mm (1mm厚 約20㎡)

一般補修用

ライトセメントM



25kg/袋

塗り厚 0~15mm (10mm厚 約2㎡)

あつ塗補修用

スーパーライト



25kg/袋

20kg/袋

プレミックスファイラー

プレミックス20・30・40・60・70・300

プレミックス60H

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材

JSプレミックスシリーズ



20kg/袋

20kg/袋

プレミックスカチオン100

プレミックスカチオン110・330・440・550

カチオン系ポリマーセメント

JSプレミックスカチオンシリーズ



#0 28kgセット

#10 34kgセット

異種下地接着バインダー

JSカチオンエポシリーズ



18kgヘル缶

塗布工法(5倍液) 約450~900㎡

モルタル接着増強剤・吸水調整材

スタッコプライマー



18kg/缶

セメント混和用ポリマーディスパージョン

EMXカチオン

吉野石膏株式会社



20kg/袋

標準塗り厚 8mm (砂配合 YN 1:2 砂)

下塗り現場調合せつこうプaster

B-YNプaster



20kg/袋

標準塗り厚 8mm (8mm厚 約3㎡)

軽量骨材入り既調合せつこうプaster

Bドライ



20kg/袋

標準塗り厚 5mm (5mm厚 約5㎡)

下塗り既調合せつこうプaster

ユートップ



20kg/袋

1袋 4.4~6.6㎡ (20~25mm仕上厚)

せつこうボード直張り用接着剤

GLボンド



25kg/袋

標準塗り厚 15mm (10mm厚 約1.5㎡)

床下地用せつこう系セルフレベリング材

SLプaster

※記載の製品は、予告なしに荷姿や仕様を変更することがあります。



株式会社 豊 運



25kg/袋

標準塗り面積 16mm厚 約1.6㎡
木造用軽量モルタル
ベースモルタルB



25kg/袋

標準塗り面積 10mm厚 約2.7㎡
木造用軽量モルタル
サンドレス



25kg/袋

塗り厚 10mm厚 約2.6㎡
ブロック下地調整軽量モルタル
ブロックモルタル



25kg/袋

塗り厚 5~7mm (5mm厚 約4.6㎡)
既調合基礎用刷毛引き軽量モルタル
腰モルタル



20kg/袋

塗り厚 1.5~5.0mm (1.5mm厚 約16.6㎡)
白色・内外壁仕上げ材
しっくい・コテ押え



20kg/袋

標準配合例
セメント25kgに対して1.5~2kg配合
モルタル混和材 **無石綿**
DXパウダー



標準配合 セメント1袋:マイルドII 1袋
塗り厚3~10mm (5mm厚 約4.4㎡)
内・外用用軽量骨材
マイルドII



DX10 しごき用



DX30 厚塗補修

DX15 薄塗仕上
DX20 薄塗補修
下地調整用プレミックスモルタル
ビルモルDXシリーズ



25kg/袋

塗り厚 4~15mm (10mm厚 約1.4㎡)
塗り厚 1~3mm (2mm厚 約8.5㎡)
床用一材型モルタル
床用あつめり・うすめり



20kg/袋

4mm厚 約3.5㎡
セメント系(水硬性)
屋根しっくい



株式会社 マイル



18kg/缶

セメント質量の2~5%添加
2%添加の場合、セメント(25kg)36袋
防水・防湿剤
マノール防水剤



18kg/缶

セメント質量の10~30%添加
20%添加の場合、凝結時間20~30分
急硬・止水用
マノール急結剤



18kg/缶

セメント質量の10~30%添加
20%添加の場合、凝結時間7~10分
急硬・止水用
マノール急結剤 促進型



18kg/缶

標準施工量
添加率 1:3モルタル15mm厚 セメント数
C×3% 約80㎡ 24袋
硬化促進用
マノール早強剤



18kg/缶

銅製型枠 約540~630㎡
木製型枠 約360~450㎡
型枠剥離剤
両用剥離スーパー



20.5kg/箱

塗り厚1mm 約10㎡
粉体17kg 混和液3.5kg
カチオン樹脂モルタル
マノールカチオンセット



2.5kg

粉体18.5kg

100セット/㎡
超高強度コンクリート補修材
ハイスベックモルタル



5kg×4袋/箱

速硬性・無収縮ポリマーセメントモルタル
Pコン補修用モルタル



11kgセット/箱
※グリーンは廃番
一液性湿気硬化型ウレタン塗膜防水材
マノール1液ウレタン



約68袋/㎡

25kg/袋

マンホールの嵩上げ改修
超速硬無収縮モルタル
タイト・グラスター



住友大阪セメント株式会社



20kg/ペール缶
(5kg×4袋)

#101 冬期1分タイプ
#105 夏期1分タイプ
#115 15~30分タイプ
止水・補修用充填材
ライオンシスイ



コンクリート 1㎡
標準配合
セメント 400kg
細骨材 707kg
粗骨材 1207kg
水 150kg

超速硬セメント
ジェットセメント



25kg/袋

約75袋/㎡
セメント系無収縮グラウト材
フィルコンR

株式会社 日本セメント防水剤製造所



18kgペール缶

モルタル防水 塗厚20mm 81㎡
セメント防水剤
ウォータイトB




18kgペール缶

2kg/㎡(1kg/㎡×2回塗)で約9㎡
ゴムアスファルト防水剤
ガスファルト

※記載の製品は、予告なしに荷姿や仕様を変更することがあります。

ヒルシテック株式会社  粒度 S-1 1.0~2.0mm S-0 0.5~1.0mm S-80 0.1~0.6mm 602/袋 軽量・耐火・断熱・美粧 各種建築用骨材 ヒルコン-S	三井金属鉱業株式会社  粒度 A 0.15~1.2mm B 0.15~2.5mm C 0.15~5.0mm 1002/袋 軽量・耐火・断熱・吸音 各種建築用骨材 三井パーライト	松本油脂製薬株式会社  45g/袋 10kg/袋 水溶性建材用化学のり マーポローズエース	
東海リテック株式会社  粒度 mm 3号 0.85~1.70 4号 0.60~1.12 5号 0.30~0.60 6号 0.15~0.42 7号 0.07~0.21 8号 0.05~0.15 30kg/袋 土岐産 珪砂	株式会社 カルフアイン  粒度 mm KD-1 0.2~0.3 3厘 0.5~1.0 5厘 1.0~2.0 8厘 2.0~3.0 1分2厘 3.0~5.0 1分5厘 5.0~7.0 3分 7.0~10.0 30kg/袋 25kg/袋 粒状品 寒水石	株式会社 フクイ  標準配合 ハイゴセメント 1袋 寒水石 3厘 1.5袋 寒水石 5厘 1.5袋 (若しくは砂60~70kg) 上記 施工面積 塗り厚10mm 約5.5㎡ 25kg/袋 防水剤、接着剤入り ハイゴセメント	
株式会社 富士商会  赤黄黒茶他色 セメント・白セメント・石灰 1袋に パーフェクテン1箱 防水エキタイト 急結エキタイト エキタイトシリーズ セメント・石灰着色顔料 パーフェクテン	株式会社 丸京石灰  油入り。本すさ・海藻のり配合 塗り厚1.5mm 約16㎡ 塗り厚1.5mm 約10㎡ 上塗り用 しっくい真白壁 上塗り用 ねりしっくい 屋根用	高知石灰工業株式会社  標準塗り厚 2mm 約16㎡ 20kg/袋 土佐しっくい 白亜	
ダイセルファインケム株式会社  モルタル混入用 下地処理 1mm厚/38㎡ タイル張り付け 3mm厚/8㎡ 18kg/缶 カチオン性樹脂 DKボンドパウダー 20kgセット/箱 下地調整塗り面積 1mm厚 約12㎡ タイル張り塗り面積 3mm厚 約3.6㎡ カチオン性SBRラテックス セルタル DKボンドパウダー	日鉄住金高炉セメント株式会社  生コン車搬入 モルタルホッパー渡し セメント系セルフレベリング材 エスレベル	イビケン 株式会社  標準配合 (下塗り) イビセメント1袋:セメント5袋 (中塗り) イビセメント1袋:セメント3袋 (上塗り) イビセメント1袋:セメント3袋 左官用モルタル混和材 イビセメント 20kg/袋	DENKA 電気化学工業株式会社  約75袋/㎡ セメント系無収縮グラウト材 デンカプレタスコン 25kg/袋
麻生セメント株式会社  凝結 h-min 始発 2~10 終結 3~15 圧縮強さ N/㎡ 3d 31.2 7d 46.1 28d 62.6 25kg/袋 テフロン処理防塵セメント ナイダスト	宇部三菱セメント株式会社  凝結 h-min 始発 2~10 終結 3~20 圧縮強さ N/㎡ 3d 30.0 7d 46.1 28d 62.3 25kg/袋 普通ポルトランドセメント	宇部マテリアルズ株式会社  特選消石灰 20kg/袋 特選消石灰	MITSUBISHI 三菱マテリアル  約75袋/㎡ 約82袋/㎡ セメント系無収縮グラウト材 MGシリーズ 25kg/袋 25kg/袋

※記載の製品は、予告なしに荷姿や仕様を変更することがあります。

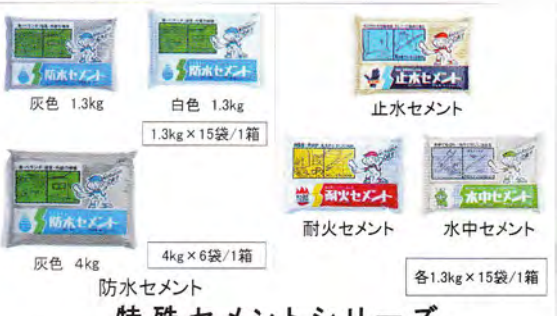株式会社NIPPO  厚さ1.5cm 約1㎡/袋 レミファルト 30kg/袋	前田道路株式会社  厚さ1.5cm 約1㎡/袋 DRミックス 30kg/袋	シンレキ工業株式会社  厚さ1cm 約1.5㎡/袋 エムコール 30kg/袋	成瀬化学株式会社  1kg/本 1箱 20本入り 車止めブロック約5〜7本接着 ナルシルバー 約10㎡/袋	ABC  約10㎡/袋 カラクリート 20kg/袋
クリオン株式会社  5kg/袋 ALC補修材 クリオンパウダー	株式会社北辰  塗り厚 3mm厚/10〜12㎡ 8mm厚/4〜5㎡ 下塗り軽量骨材混入モルタル SSサンドモルタル 20kg/袋	常陸砕石株式会社  20kg/袋 関東蛇紋	田政礦業株式会社  コンプラ 塗り厚1mm厚/約12〜14㎡ マルタドロマイトプラスター マルタコンプラ 20kg/袋	セントラル硝子株式会社  粒状品 散布量(グラント) 約25㎡/袋 目安 塩化カルシウム 25kg/袋
株式会社第一樹脂研究所  20kg/箱 (10kg×2袋) 塗り厚 5mm 約1.7㎡/箱 超速乾モルタル HS-600B	早川建材有限公司  25kg/袋 ねかしドロコン 練りパック	太田 商店  12kg/袋 20kg/袋 混和材 なか塗土 浅黄土・粉土	東レ株式会社  繊維長 5mm 10mm 15mm 50g/袋 100袋/箱 ひび割れ防止用ナイロン繊維 タフバインダー	 走定木 刃定木 木製目地棒 3・4・5分両 3・4・5分片 定木・目地棒
サンホーム工業株式会社				
家庭セメントシリーズ  普通C 硬化時間 半日〜2日 急硬Q 硬化時間 約6〜12時間 特急T 硬化時間 約30〜60分 灰色・白色 1.3kg×15袋/1箱 4kg×6袋/1箱		特殊セメントシリーズ  防水セメント 灰色 1.3kg 白色 1.3kg 1.3kg×15袋/1箱 灰色 4kg 4kg×6袋/1箱 止水セメント 耐火セメント 水中セメント 各1.3kg×15袋/1箱		タイル目地材  白色 濃灰色 1kg 1.3kg 各15袋/1箱
マツモト産業株式会社  20kg袋 10mm厚/約1㎡ インスタントセメント インスタントコンクリート 40mm厚 4袋/㎡ 自然土舗装材 マサファルト 3cm厚 3〜4袋/㎡ 1・2・3分 淡路砂利			日本モルタルン株式会社  競技用白線 スポーツホワイトライン 約65袋/㎡ 左官用ふるい砂 土のう入袋砂	

※記載の製品は、予告なしに荷姿や仕様を変更することがあります。

NM 日本モルタルン株式会社

大阪市西成区南津守 2-1-78

