

OMIYA

Weld Wiremesh

Manufactured Catalogue

製品カタログ

培われてきたノウハウと最新鋭の技術の結実。
JIS認定工場として確かな品質の製品を、
必要な時に、必要な量を、指定の場所へ！

製品の特徴

施工が容易、省力化


工期の短縮

強度に優れ、耐久性向上


高いヒビ割れ防止能力

伸 線

原材料

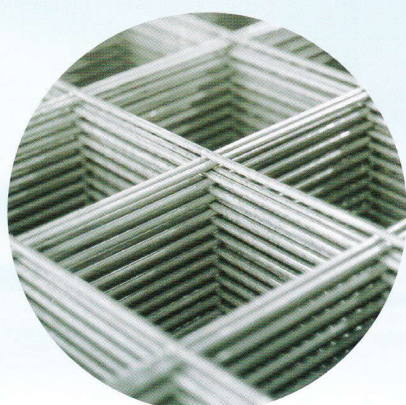

溶接金網

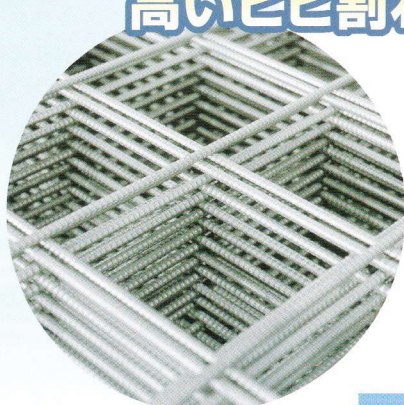

鉄筋格子



施工現場

取扱品目

溶接金網

線径(mm)	網目(mm)	寸法(m)	重量(kg/m ²)
φ6.00	75× 75	1×2 2×4	5.94
	100×100		4.44
	150×150		3.05
	200×200		2.22
φ5.50	100×100		3.70
	150×150		2.55
	200×200		1.85
φ5.00	100×100		3.06
	150×150		2.10
	200×200		1.53
φ4.00	100×100		1.98
	150×150		1.36
φ3.20	100×100		1.26
	150×150		0.87

φ6.00	50× 50	1×2	8.88
φ5.00	50× 50		6.16
φ4.00	50× 50		4.00
φ3.20	50× 50		2.56
	75× 75		1.76
φ2.60	50× 50		1.68
	100×100		0.84

納入

当社が独自に開発した自社一貫システムで、
製造・検査・納入まで徹底した品質管理を行なっています。

検査

製造



鉄筋格子


公称直径 (mm)	網目 (mm)	寸法 (m)	重量 (kg/m ²)
D10	100×100	2×4	10.80
	150×150		7.28
	200×200		5.18
	250×250		4.06
D13	150×150	2×4	12.94
	200×200		9.20
	250×250		7.21

開口部補強メッシュ・L型メッシュ


公称直径 (mm)	網目 (mm)	幅×長さ (mm)	重量 (kg/m ²) / 枚
6.0	100×100	600×600L	1.20
	100×100	1000×1000L	3.33
	100×100	300×600	0.70
	100×100	330×660	1.10
D6	75×75	775×775L	2.93
	75×75	575×575L	1.70

※上記寸法以外も制作出来ます。

溶接金網・鉄筋格子の形状

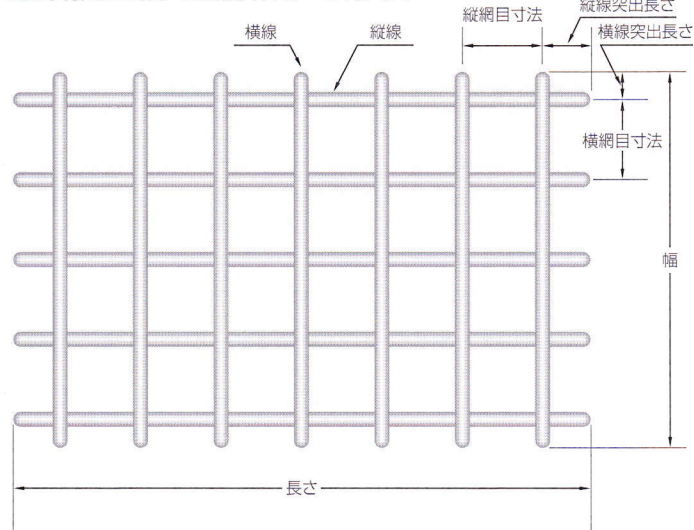

開口部補強L型メッシュ

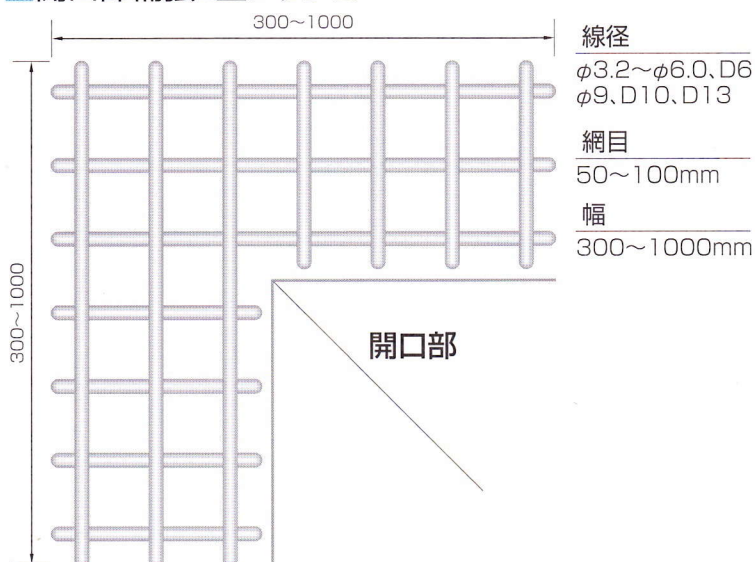



中村螺子グループ



大宮溶接金網株式会社

- 本社／〒578-0984 大阪府東大阪市菱江4丁目6番54号
TEL.0729-64-0287 FAX.0729-65-0581
nco@castle.ocn.ne.jp
- 三重営業所／〒519-2731 三重県度会郡大紀町野原1001-1
TEL.0598-85-0160 FAX.0598-85-0097

中村螺子株式会社 大宮溶接金網工場

〒519-2731 三重県度会郡大紀町野原1001-1
TEL.0598-85-0160 FAX.0598-85-0097

JIS G 3551 日本工業規格認証取得 JTCCM TC0408063

